



REV.00	DESCRIPTION	NAME	DATE
--------	-------------	------	------


正视图

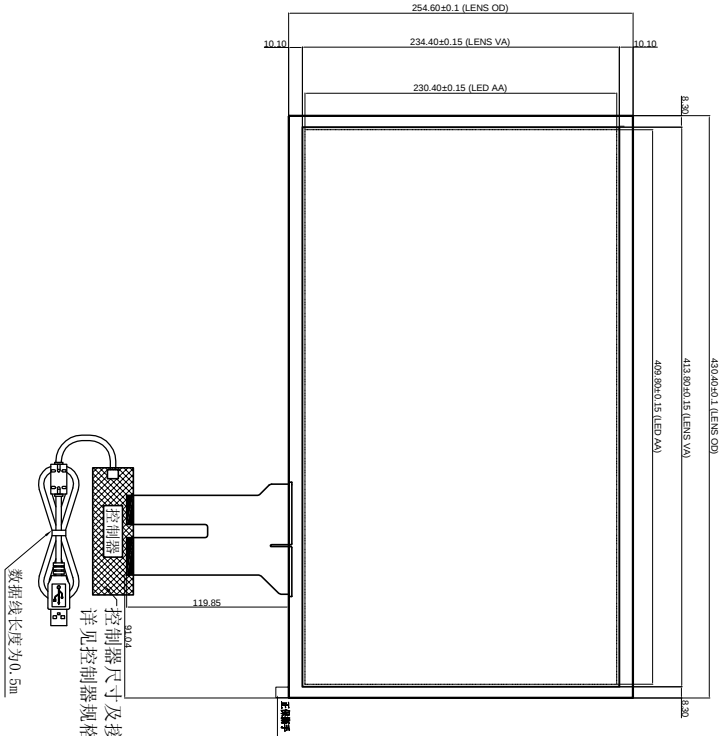

侧视图

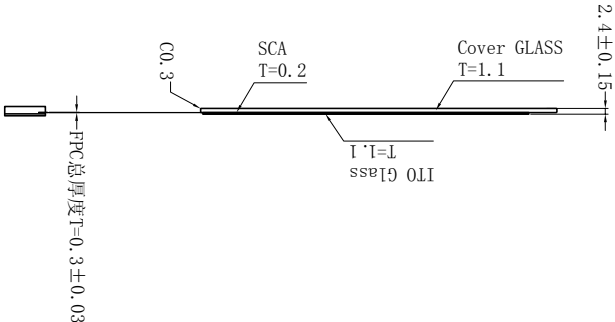

背视图

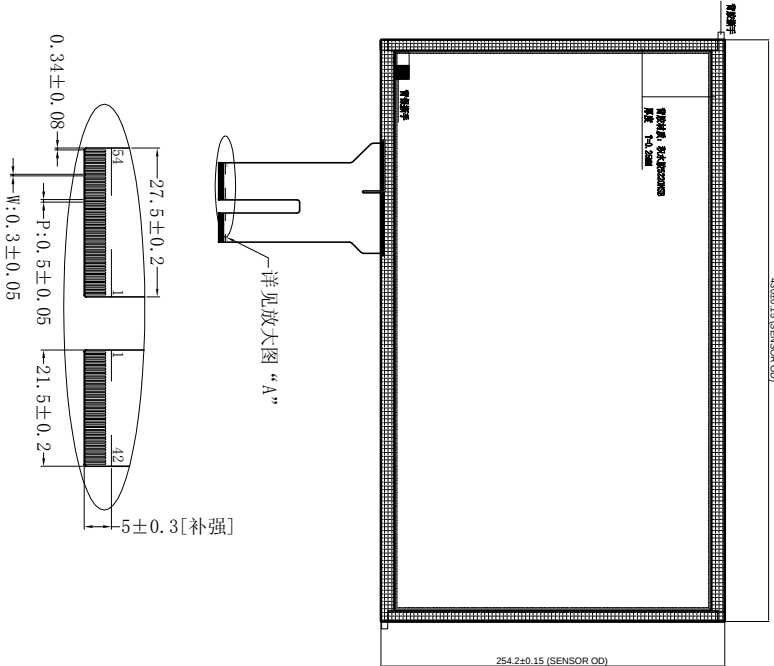

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

Cover GLASS+ITO GLASS-OCF+PPC

ITO GLASS:1.1mm

OCF/SCA=0.2mm

Cover GLASS:1.1mm

总厚=1.40mm

IL12302M (52*29) 控制板

2.透光率:≥85%;

3.表面硬度:≥8H;

4.工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH;

5.储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH;

6.未注尺寸公差按±0.2mm。

技术参数

1.接口方式:	USB	7.湿度范围:	45~85%RH
2.产品结构:	G+G	8.透 过 率:	≥85%
3.I C 方案:	详见控制器规格书	9.表面硬度:	≥6H
4.显示比例:	16:9	10.工作环境:	-10℃~+60℃, ≤85%RH
5.触控点数:	10点	11.储存环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
6.输入电压:	5V	12.未标注尺寸公差按GB/T 1804-f级选取	

由 Autodesk 教育版产品制作

VICTRONIX TECENSTAR COMPANY LIMITED					
DRAWN BY:	HTV	TITLE ID:	CTP-VI188A2132	UNITS:	MM
CHECKED BY:	LSQ	PRODUCT ID:		SCALE:	1:1
APPROVED BY:	LSQ	MANAGE ID:		PAGE:	1/1
批 准:	LSQ	管理编号:	Ver.1	页 码:	1/1
客户确认: 确认此型号所有图纸; 签字确认:					